




TEBA Kunststoff-Haustür HT86

Grundauführung


- Türblatt 86 mm stark
- Blendrahmen 86 mm stark
- 6 - Kammer System
- Vollarmierte Profile aus Faserverbundwerkstoff
- Mehrfach-Hakenriegelschloß mit Schließleiste
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- 3-dimensional verstellbare Bänder
- Oberflächenveredelung in verschiedenen Dekorfolien
- 3-fach-Wärmeschutzverglasung bis U_g - Wert = $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ nach EN 673

Die Vorteile

- Ideal für Niedrigenergiehäuser und die energiebewusste Altbauanierung
- Höchste Stabilität durch innovative Profilgeometrie mit integriertem Verstärkungssystem
- Brillante Optik durch hochwertige Oberfläche
- Höchste Luftdichtheit durch drei Dichtungsebenen
- Behinderten- bzw. rollstuhlgerechte Bodenschwelle nach DIN 18024, 18025 und 18040.

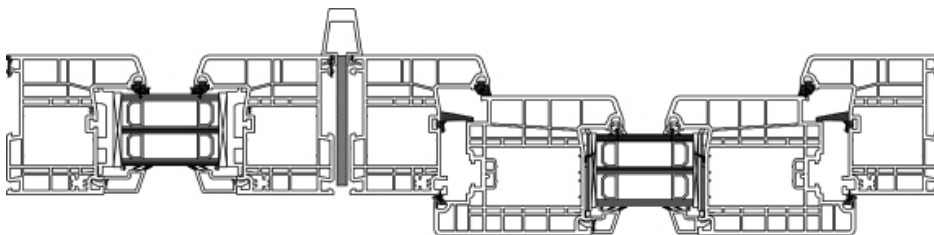

Profilschnitt waagrecht Seitenteil gekoppelt an Türelement

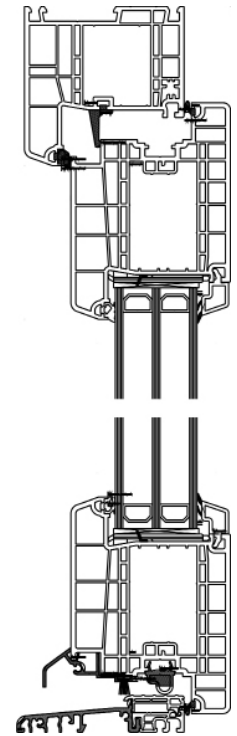

Profilschnitt senkrecht

